INFRA-STRUCTURE

DESIGNED BY VINCENT VAN DUYSEN



Profiles ■ 14 Nero
14 Black

□ 40 Bianco
40 White





INFRA-STRUCTURE

Descrizione
Innovativo sistema di illuminazione disegnato da Vincent Van Duysen per l'installazione di superficie a soffitto mediante aste rigide e regolabili.
Nella nuova proposta, otra allla conosciuta versione “On Board Dimmer”, Flos fa un passo avanti, aggiungiuendo bianrio e corpi illuminanti che possono essere controllati anche con differenti sistemi di controllo remoto: DALI, 1-10V e Casambi.
Entrambe le versioni del profilo sono realizzate con estrusione di alluminio bianco o nero, dotato di coduttori elettrici a 48V.
Inoltre, le versioni controllabili a sistema (DALI, 1-10V), sono dotate di un bus dati in grafite per la regolazione.
Sistema magnetico di installazione dei corpi illuminanti con blocco meccanico di sicurezza.
La famiglia di apparecchi di illuminazione è composta da moduli di illuminazione d'accento con diverse ottiche, sistemi di illuminazione ambientale a luce diretta e indiretta e apparecchi di illuminazione decorativi con il design distintivo di Flos.
Tutti gli apparecchi di illuminazione sono disponibili con potenziometro integrato, dimmable DALI, 1-10V e Casambi per gestire l'intensità luminosa con una regolazione remota.

Controllo
- Per installazione di corpi illuminanti “On Board Dimmer” usare la versione di binario
“On Board Dimmer”. I corpi illuminanti in versione DALI e 1-10V sono compatibili esclusivamente con il profilo in versione DALI e 1-10V.
I corpi illuminanti in versione Casambi sono compatibili con tutti i profili.
- Per la gestione mediante protocollo DALI è necessario collegare il bus dati di controllo direttamente al profilo.
- Per la gestione 1/10V è necessario che il sistema di controllo sia attivo e collegare il bus dati di controllo direttamente al profilo. In questo caso la regolazione sarà uniforme in tutti gli apparecchi di illuminazione collegati.
- Per gestione con il sistema Casambi (Max. 200 apparecchi) è necessario ordinare apparecchi di illuminazione in versione Casambi. Questi sono compatibili con tutti i profili disponibili nel sistema.
Per la gestione e controllo del sistema Casambi è necessario scaricare la app FLOS Control® powered by Casambi (disponibile in Apple Store e Google Play) per dispositivi mobili.
Numero massimo di interconnessioni tra guide per garantire la comunicazione del segnale DALI o 1-10V: 20 interconnessioni.
Necessaria APP per dispositivi mobili (disponibile su Apple Store).

Sistema Ottico
- Light Tube Direct / Light Tube Indirect / Suspension Glass Downlight 110 / Suspension Panel 600: luce ambiente diffusa.
- Spot 50: Medium.
- Spot 90: Spot, Medium.
- Spot 120 Power LED (stessa fonte luminosa degli Spot 50 e Spot 90): Spot, Medium.
- Spot 120 LED Array (stessa fonte luminosa dello Spot 150): Medium, Flood.
- Spot 150: Spot, Medium, Flood.
- Light Shadow Spot 30: Spot, Medium, Flood, Wide Flood.
- Light Shadow Spot 45: Spot, Medium, Flood.
- Light Shadow Spot 60: Super Spot, Spot, Medium, Flood, Wide Flood.
- Multi Spot Mini: Spot, Medium, Flood.

Unità di Alimentazione
Alimentatore remoto a 48V non compreso. Max 6A - 320W.

Accessori
I moduli ad illuminazione Spot e Light Shadow Spot includono gli accessori di mascheramento (schermo a nido d’ape e crocette) e i filtri correttori per la temperatura del colore. Consultare la disponibilità in base al modello.

Informazioni Aggiuntive
Grado di protezione IP20.
Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l’ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità
Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description
Groundbreaking lighting system designed by Vincent Van Duysen for surface installation on ceiling with rigid and adjustable rods.
In the new proposal, beside the successful “On Board Dimmer” version, FLOS goes one step beyond, launching both track and luminaries designed for system management in a variety of options: DALI, 1-10V and Casambi.
Both profile version are manufactured with aluminium profiling extruded in white or black, provided with electric tracks powered at 48V.
The system controlled versions (DALI, 1-10V) are also equipped with graphite data bus for regulation.
The LED light fixtures are installed by means of a magnetic fixture system with mechanical safety fastening.
The light fixtures product group is composed of accent lighting modules with different optics, direct and indirect light ambient lighting systems and decorative light fixtures with the distinctive Flos design.
All light fixtures are available with potentiometer incorporated, dimmable DALI, 1-10V and Casambi to adjust the light intensity.

Control
- For installation of “On Board Dimmer” fixtures use “On Board Dimmer” track version.
Luminaries DALI and 1-10V are only compatible with track DALI and 1-10V.
Casambi luminaires can be installed on all profiles available in the system.
- To manage using DALI protocol, it is necessary to connect the control data bus directly to the profile.
- For 1-10V management, the control system must be active and the data bus must be connected directly to the profile. In this case, regulation will be uniform in all the connected luminaires.
- For Casambi management (Max. 200 luminaires) it is mandatory to use fixtures in the Casambi version, these are compatible with all profiles available in the system.
For managing and controlling the Casambi system, the FLOS Control® app powered by Casambi for mobile devices is necessary (available in the Apple Store and Google Play).
Maximum number of track interconnections to guarantee the communication of the DALI or 1-10V signal: 20 interconnections.

Optic system
- Light Tube Direct / Light Tube Indirect / Suspension Glass Downlight 110 / Suspension Panel 600: diffuse ambient light.
- Spot 50: Medium.
- Spot 90: Spot, Medium.
- Spot 120 Power LED (same light source as the Spot 50 and Spot 90): Spot, Medium.
- Spot 120 LED Array (same light source as the Spot 150): Medium, Flood.
- Spot 150: Spot, Medium, Flood.
- Light Shadow Spot 30: Spot, Medium, Flood, Wide Flood.
- Light Shadow Spot 45: Spot, Medium, Flood.
- Light Shadow Spot 60: Super Spot, Spot, Medium, Flood, Wide Flood.
- Multi Spot Mini: Spot, Medium, Flood.

Power Supply
Remote 48V power supply not included. Max 6A - 320W.

Accessories
For Spot and Light Shadow Spot lighting modules, shielding accessories (honeycomb and crossheads) and color temperature correction filters are available. Please check model availability.

Additional Information
IP20 protection grade.
Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Compliance of Standards and Quality Marks
EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

INFRA-STRUCTURE

LIGHT MODULES

LIGHT TUBE DIRECT-INDIRECT



LIGHT SOURCE
TOP LED
23W/m
1978 lm/m
2700K/CRI 90
2227 lm/m
3000K/CRI 90

SPOT 50



LIGHT SOURCE
POWER LED
3,5W
286 lm
2700K/CRI 90
307 lm
3000K/CRI 90

SPOT 90



LIGHT SOURCE
POWER LED
8,5W
610 lm
2700K/CRI 90
656 lm
3000K/CRI 90

SPOT 120



LIGHT SOURCE
POWER LED
12W
724 lm
2700K/CRI 90
779 lm
3000K/CRI 90

SPOT 120



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
12,5W
1075 lm
2700K/CRI 90
1138 lm
3000K/CRI 90

SPOT 150



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
22,5W
2411 lm
2700K/CRI 90
2569 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW SPOT 30



LIGHT SOURCE
POWER LED
4,5W
257 lm
2700K/CRI 90
263 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW SPOT 45



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
10W
799 lm
2700K/CRI 90
844 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW SPOT 60



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
Up to 20W
Up to 1563 lm
2700K/CRI 90
Up to 1751 lm
3000K/CRI 90

SUSPENSION PANEL 600



LIGHT SOURCE
TOP LED
25,6W
3332 lm
2700K/CRI 90
3540 lm
3000K/CRI 90

SUSPENSION GLASS DOWNLIGHT 110



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
13,5W
1296 lm
2700K/CRI 90
1371 lm
3000K/CRI 90

MULTI SPOT MINI



LIGHT SOURCE
TOP LED
7,5W
635 lm
2700K/CRI 90
650 lm
3000K/CRI 90

MULTIFUNCTION SMART DEVICE



FLOS CONTROL®
by Casambi

INFRA-STRUCTURE

Light Tube

40 Bianco
40 White



14 Nero
14 Black

Spot

40 Bianco
40 White



05 Acciaio Spazzolato
05 Brushed Steel



14 Nero
14 Black



Light Shadow Spot

40 Bianco
40 White



14 Nero
14 Black



EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper



ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel



ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze



Suspension Glass Downlight 110

00 Vetro Trasparente
00 Transparent Glass



FU Vetro Fumé
FU Smoked Glass



RC Vetro Rosso
RC Red Glass



Suspension Panel



14 Nero
14 Black



Multi Spot Mini

40 Bianco
40 White



14 Nero
14 Black



Multifunction Smart Device


40 Bianco
40 White



14 Nero
14 Black



INFRA-STRUCTURE — PROFILES

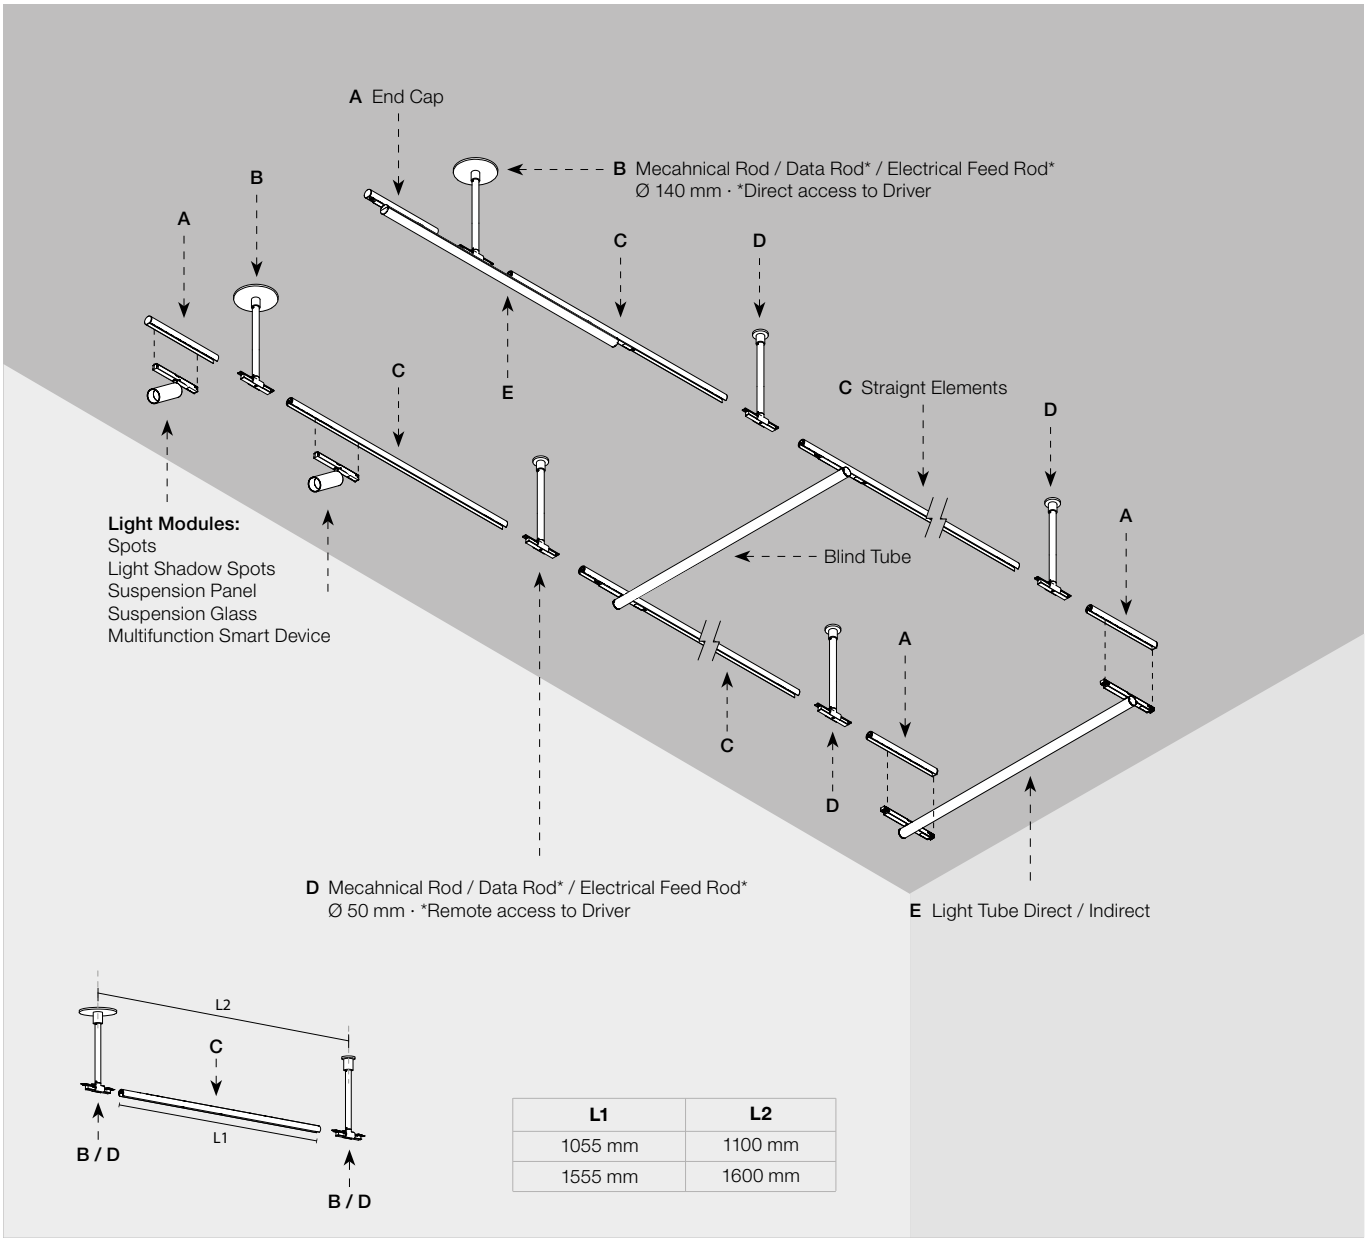

L1	L2
1055 mm	1100 mm
1555 mm	1600 mm

Profili

Profilo elettromagnetico tubolare per installazione a superficie su soffitto con fissaggio con aste rigide e regolabili in altezza (25 mm). Aste non regolabili disponibili a richiesta.
I profili possono contenere apparecchi di illuminazione in versione "on board dimmer", DALI o 1-10 V, a seconda del sistema di controllo scelto.
Profili tubolari e terminali di chiusura disponibili in versione compatibile con apparecchi On Board Dimmer e versione compatibile con apparecchi controllabili come sistema (DALI, 1-10V o FLOS Control® by Casambi).
Profili tubolari disponibili in due lunghezze: 1055 mm (separazione tra aste 1100 mm) e 1555 mm (separazione tra aste 1600 mm).
I terminali di chiusura sono anch'essi elettrificati e devono essere ordinati separatamente.
Tutte le aste meccaniche ed elettriche sono comuni alle due versioni e sono disponibili in varie altezze (100, 300, 400 e 700mm).
Diverse versioni di aste di fissaggio:
• Asta meccanica con rosone da Ø50 o da Ø140: per fissaggio di profili.
• Asta di alimentazione elettrica con rosone da Ø50: asta di alimentazione. per installazione remota della fonte di alimentazione in luogo accessibile.
• Asta di alimentazione elettrica con rosone da Ø140: asta di alimentazione per installazione remota della fonte di alimentazione attraverso il rosone.
• Asta di connessione dati con rosone da Ø50 o da Ø140: per connessione alla sorgente di segnale DALI o 1-10V.
• Maschera in alluminio per contrassegnare i punti di fissaggio per l'installazione delle aste disponibile separatamente.


Profiles

Tubular electromagnetic profile for surface installation in ceilings through rigid and adjustable rods (25 mm). Not adjustable rigid rods available on request.
Profiles and closure terminals are available in version compatible with luminaries "on board dimmer" and versions compatible with system controlled luminaries (DALI, 1-10V, FLOS Control® by Casambi).
Tubular profiles available in two lengths: 1055 mm (1100 mm separation between rods) and 1555 mm (1600 mm separation between rods).
The closure terminals will also be electrified and must be ordered separately.
Mechanical and electrical rods are the same for the two profile versions and they are all available in multiple lengths (100, 300, 400, 700mm).
Different versions of fastening rods:
• Mechanic rod with a Ø50 or Ø140 connection rose: to fasten profiles.
• Electrical rod with a Ø50 connection rose: a supply rod for remote installation of the power supply in an accessible place.
• Electrical rod with a Ø140 connection rose: a supply rod for remote installation of the power supply through the connection rose.
• Data connection rod with a Ø50 or Ø140 connection rose: for connection to DALI or 1-10V bus signal.
• Aluminium stencil to mark the points for installing the rods available as separate item.


INFRA-STRUCTURE — PROFILES

C Elementi lineari.

C Straight elements.



L1	L2
1055 mm	1100 mm
1555 mm	1600 mm

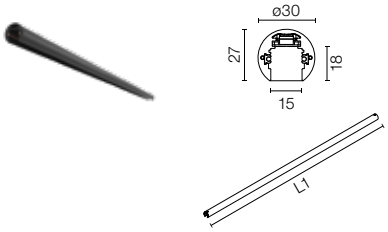

On board dimmer / Casambi

L1: 1055 mm
- 06.5140.40
- 06.5140.14

L1: 1555 mm
- 06.5141.40
- 06.5141.14


DALI / 1-10V / Casambi

L1: 1055 mm
- 06.5100.40
- 06.5100.14

L1: 1555 mm
- 06.5101.40
- 06.5101.14

Modello di maschera d'installazione in alluminio

Aluminium Installation Stencil



L2: 1100 mm
- 08.0032.00

L2: 1600 mm
- 08.0033.00

A Terminale di chiusura.

A End cap.




On board dimmer / Casambi
- 06.5142.40A
- 06.5142.14A

DALI / 1-10V / Casambi
- 06.5135.40A
- 06.5135.14A

B Asta meccanica rosone ø140 mm. Regolabile 25mm per poter essere adattato a soffitti irregolari.

B Mechanical rod rose ø140 mm. Adjustable 25 mm, to adapt it to irregular ceilings.



H: 100 mm
- 06.5115.40
- 06.5115.14


H: 300 mm
- 06.5116.40
- 06.5116.14

H: 400 mm
- 06.5117.40
- 06.5117.14

H: 700 mm
- 06.5118.40
- 06.5118.14

B Asta di alimentazione elettrica rosone ø140 mm. Regolabile 25mm per poter essere adattato a soffitti irregolari.

B Electrical feed rod rose ø140 mm. Adjustable 25 mm, to adapt it to irregular ceilings.



H: 100 mm
- 06.5125.40
- 06.5125.14


H: 300 mm
- 06.5126.40
- 06.5126.14

H: 400 mm
- 06.5127.40
- 06.5127.14

H: 700 mm
- 06.5128.40
- 06.5128.14

B Asta di connessione dati con rosone ø140 mm. Utilizzare una per ogni linea della installazione, per connessione alla sorgente di segnale DALI o 1-10V. Regolabile 25mm per poter essere adattato a soffitti irregolari.

B Data connection rod rose ø140mm. Use one for each line of the installation, for connection to DALI or 1-10V signal source. Adjustable 25 mm, to adapt it to irregular ceilings.




H: 100 mm
- 06.5155.40
- 06.5155.14

H: 300 mm
- 06.5156.40
- 06.5156.14

H: 400 mm
- 06.5157.40
- 06.5157.14

H: 700 mm
- 06.5158.40
- 06.5158.14

INFRA-STRUCTURE — PROFILES

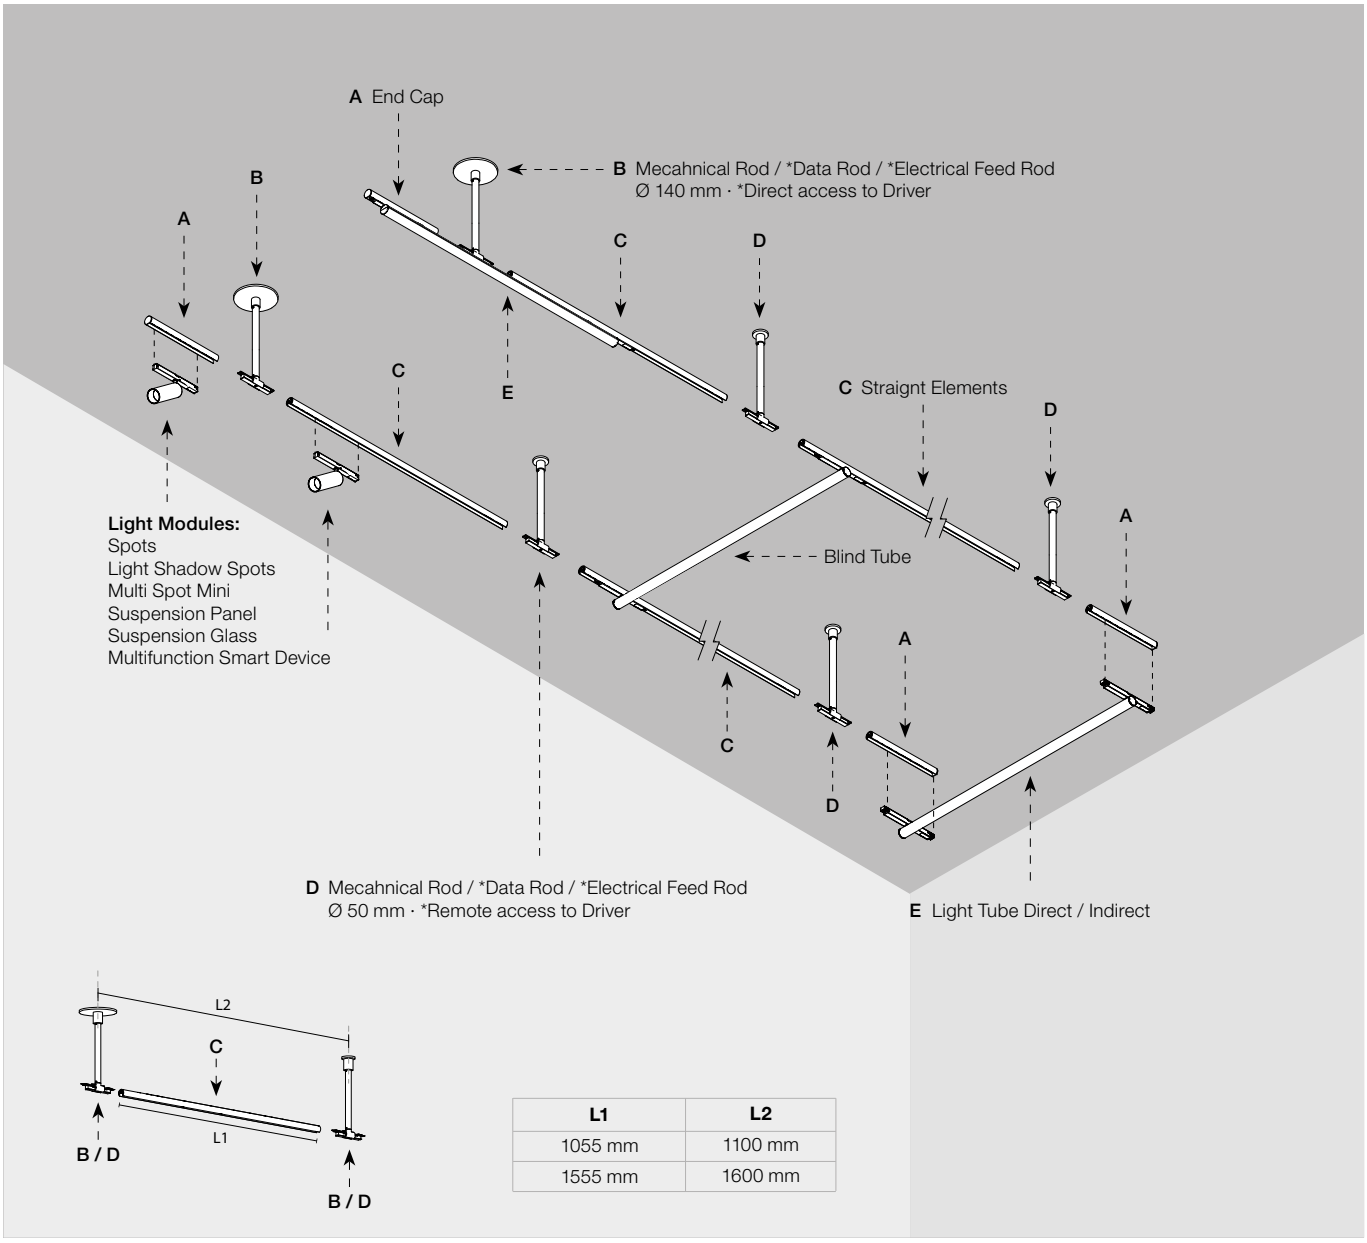


L1	L2
1055 mm	1100 mm
1555 mm	1600 mm

Tubo cieco.

Modulo meccanico (senza illuminazione) per l'installazione nel sistema Infra-Structure. Elementi di fissaggio girevoli 0°-90°, con connessione magnetica e blocco di sicurezza meccanico, per installazione trasversale tra due linee di profilo.

Blind tube.


A mechanical module (without lighting) to be installed in the system infrastructure. Fixing components that rotate 0°-90°, with a magnetic connection and a mechanical safety lock. To be installed transversely between two profile lines.

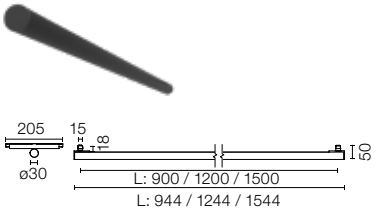

L: 900 mm
03.8120.40
03.8120.14
L: 1200 mm
03.8121.40
03.8121.14
L: 1500 mm
03.8122.40
03.8122.14

D Asta meccanica rosone ø50 mm. Regolabile 25mm per poter essere adattato a soffitti irregolari.

D Mechanical rod rose ø50 mm. Adjustable 25 mm, to adapt it to irregular ceilings.




H: 100 mm
06.5110.40
06.5110.14
H: 300 mm
06.5111.40
06.5111.14
H: 400 mm
06.5112.40
06.5112.14
H: 700 mm
06.5113.40
06.5113.14

D Asta di alimentazione elettrica rosone ø50 mm.
Regolabile 25mm per poter essere adattato a soffitti irregolari.

D Electrical feed rod rose ø50 mm.
Adjustable 25 mm, to adapt it to irregular ceilings.






H: 100 mm
06.5120.40
06.5120.14
H: 300 mm
06.5121.40
06.5121.14
H: 400 mm
06.5122.40
06.5122.14
H: 700 mm
06.5123.40
06.5123.14

D Asta di connessione dati con rosone ø50 mm.
Utilizzare una per ogni linea della installazione, per connessione alla sorgente di segnale DALI o 1-10V.
Regolabile 25mm per poter essere adattato a soffitti irregolari.

D Data connection rod rose ø50mm.
Use one for each line of the installation, for connection to DALI or 1-10V signal source.
Adjustable 25 mm, to adapt it to irregular ceilings.






H: 100 mm
06.5150.40
06.5150.14
H: 300 mm
06.5151.40
06.5151.14
H: 400 mm
06.5152.40
06.5152.14
H: 700 mm
06.5153.40
06.5153.14

Driver / Drivers

Alimentatore LED per installazione remota, 48V/320W. 100/240 Vac.

LED power supply source for remote installation, 48V/320W. 100/240 Vac.






*RF27321

Alimentatore LED per installazione remota, 110Vac-135W / 220Vac-200W.

LED power supply source for remote installation, 110Vac-135W / 220Vac-200W.






*60.9607

Alimentatore LED per installazione remota, 48V/120W. 220/240 Vac.

LED power supply source for remote installation, 48V/120W. 220/240 Vac.






*60.9170

Scatola di controllo dimmerabile da 1-10V, 24/48V. Per installazione remota. Per trasformare sistemi passivi (SINK) in attivi (SOURCE). Deve essere posizionata tra l'unità di controllo e il binario. Nota importante: Massimo 25 moduli di luce.


Control dimming box, 1-10V, 24/48V. For remote installation. For transforming passive systems (SINK) into active systems (SOURCE). It must be positioned between the control unit and the track. Important note: Maximum of 25 light modules.



DIM 1-10V - 24/48V
**08.0613.14A

Gateway di regolazione wireless. Da 1-10V a Casambi. Per installazione remota. Vedi le specifiche del prodotto nel manuale Flos Control. Consigliato per fungere da gateway da Lutron a Casambi.

Wireless Dimmer Bridge. From 1-10V to Casambi. For remote installation. See product specifications in the Flos Control manual. Recommended to act as a gateway from Lutron to Casambi.




DIM 1-10V >> Casambi
08.0824.14

Accessori / Accessories

Dispositivo intelligente multifunzione. Triplice funzionalità 3x1: ripetitore di segnale Casambi, sensore per l'illuminazione d'ambiente e rilevatore di presencia. FLOS Control® by Casambi.

Multifunction Smart Device. Triple functionality 3x1: Casambi signal repeater, light sensor and presence detector. FLOS Control® by Casambi.





06.1988.40
06.1988.14


* Per il dimensionamento dell'impianto, mantenere un margine di sicurezza di circa il 15% della potenza massima dell'alimentatore LED / For the sizing of the installation keep a safety margin of 15% of the maximum power of the LED power source.

** È necessario un sistema di controllo attivo (SOURCE) e il collegamento del bus di dati di controllo direttamente al profilo. Per sistemi passivi (SINK) è necessaria l'unità di controllo Dimming BOX (posizionata tra l'unità di controllo e il binario). / An active control system (SOURCE) is required and the data bus must be connected directly to the profile. For passive systems (SINK), a Dimming BOX Control unit is required (located between the control unit and the profile).

Light Tube ø30 Direct

Light Source: Top LED 23W/m - 1978 lm/m - 2700K/CRI 90 / 23W/m - 2227 lm/m - 3000K/CRI 90



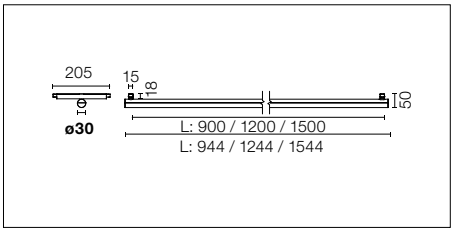

IP 20 · 30-100% DIMMER · LED INCL

Modulo di illuminazione LED a luce diffusa da installare nel sistema Infra-Structure.
Elementi di fissaggio giratori 0°-90°, con collegamento magnetico e attacco di sicurezza meccanico per installazione trasversale tra due profili.
I Light Tubes sono alimentati solo da una delle estremità e non trasmettono corrente attraverso l'altra estremità.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Diffused LED light module to be installed in The Infra-Structure.
System turning fastening elements 0°-90° with a magnetic connection and mechanic security bock for a transversally installation between two lines of the profile.
The Light Tube are only fed by one od the ends and do not communicate current through the other end.
For wireless lighting control, choose Casambi versions.

2700K
L: 900 mm - 23W - 1820 lm


On board dimmer
- 03.8100.40A
- 03.8100.14A

Dali 2
- 03.8100.40ADA
- 03.8100.14ADA

1-10V
- 03.8100.40A1V
- 03.8100.14A1V

Casambi
- 03.8100.40ACB
- 03.8100.14ACB

150°



Luminous flux luminaire 1503 lm

Beam Angle:	150°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	370	7.40
2	93	14.80
3	41	22.19
4	23	29.59
5	15	36.99

3000K
L: 900 mm - 23W - 2048 lm


On board dimmer
- 03.8105.40A
- 03.8105.14A

Dali 2
- 03.8105.40ADA
- 03.8105.14ADA

1-10V
- 03.8105.40A1V
- 03.8105.14A1V

Casambi
- 03.8105.40ACB
- 03.8105.14ACB

150°



Luminous flux luminaire 1550 lm

Beam Angle:	150°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	382	7.40
2	95	14.80
3	42	22.19
4	24	29.59
5	15	36.99

2700K
L: 1200 mm - 30W - 2366 lm


On board dimmer
- 03.8101.40A
- 03.8101.14A

Dali 2
- 03.8101.40ADA
- 03.8101.14ADA

1-10V
- 03.8101.40A1V
- 03.8101.14A1V

Casambi
- 03.8101.40ACB
- 03.8101.14ACB

150°



Luminous flux luminaire 2005 lm

Beam Angle:	150°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	494	7.40
2	123	14.80
3	55	22.19
4	31	29.59
5	20	36.99

3000K
L: 1200 mm - 30W - 2663 lm


On board dimmer
- 03.8106.40A
- 03.8106.14A

Dali 2
- 03.8106.40ADA
- 03.8106.14ADA

1-10V
- 03.8106.40A1V
- 03.8106.14A1V

Casambi
- 03.8106.40ACB
- 03.8106.14ACB

150°



Luminous flux luminaire 2068 lm

Beam Angle:	150°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	509	7.40
2	127	14.80
3	57	22.19
4	32	29.59
5	20	36.99

2700K
L: 1500 mm - 38W - 2912 lm


On board dimmer
- 03.8102.40A
- 03.8102.14A

Dali 2
- 03.8102.40ADA
- 03.8102.14ADA

1-10V
- 03.8102.40A1V
- 03.8102.14A1V

Casambi
- 03.8102.40ACB
- 03.8102.14ACB

150°



Luminous flux luminaire 2506 lm

Beam Angle:	150°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	617	7.40
2	154	14.80
3	69	22.19
4	39	29.59
5	25	36.99

3000K
L: 1500 mm - 38W - 3278 lm


On board dimmer
- 03.8107.40A
- 03.8107.14A

Dali 2
- 03.8107.40ADA
- 03.8107.14ADA

1-10V
- 03.8107.40A1V
- 03.8107.14A1V

Casambi
- 03.8107.40ACB
- 03.8107.14ACB

150°




Luminous flux luminaire 2584 lm

Beam Angle:	150°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	636	7.40
2	159	14.80
3	71	22.19
4	40	29.59
5	25	36.99

Light Tube ø30 Indirect

Light Source: Top LED 23W/m - 1978 lm/m - 2700K/CRI 90 / 23W/m - 2227 lm/m - 3000K/CRI 90



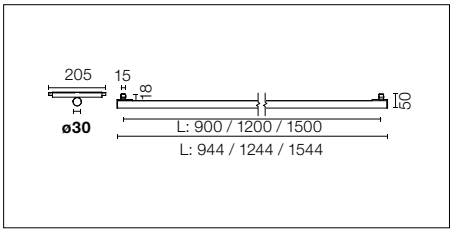



Modulo di illuminazione LED a luce diffusa da installare nel sistema Infra-Structure.
Elementi di fissaggio giratori 0°-90°, con collegamento magnetico e attacco di sicurezza meccanico per installazione trasversale tra due profili.
I Light Tubes sono alimentati solo da una delle estremità e non trasmettono corrente attraverso l'altra estremità.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.


Diffused LED light module to be installed in The Infra-Structure.
System turning fastening elements 0°-90° with a magnetic connection and mechanic security bock for a transversally installation between two lines of the profile.
The Light Tube are only fed by one od the ends and do not communicate current through the other end.
For wireless lighting control, choose Casambi versions.

2700K
L: 900 mm - 23W - 1820 lm
On board dimmer
- ☐ 03.8110.40A
- ■ 03.8110.14A

Dali 2
- ☐ 03.8110.40ADA
- ■ 03.8110.14ADA

1-10V
- ☐ 03.8110.40A1V
- ■ 03.8110.14A1V

Casambi
- ☐ 03.8110.40ACB
- ■ 03.8110.14ACB



Luminous flux luminaire
1260 lm

Beam Angle: 93°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	541	2.10
2	135	4.20
3	60	6.30
4	34	8.40
5	22	10.51

3000K
L: 900 mm - 23W - 2048 lm
On board dimmer
- ☐ 03.8115.40A
- ■ 03.8115.14A

Dali 2
- ☐ 03.8115.40ADA
- ■ 03.8115.14ADA

1-10V
- ☐ 03.8115.40A1V
- ■ 03.8115.14A1V

Casambi
- ☐ 03.8115.40ACB
- ■ 03.8115.14ACB



Luminous flux luminaire
1299 lm

Beam Angle: 93°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	558	2.10
2	139	4.20
3	62	6.30
4	35	8.40
5	22	10.51

2700K
L: 1200 mm - 30W - 2366 lm
On board dimmer
- ☐ 03.8111.40A
- ■ 03.8111.14A

Dali 2
- ☐ 03.8111.40ADA
- ■ 03.8111.14ADA

1-10V
- ☐ 03.8111.40A1V
- ■ 03.8111.14A1V

Casambi
- ☐ 03.8111.40ACB
- ■ 03.8111.14ACB



Luminous flux luminaire
1679 lm

Beam Angle: 93°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	721	2.10
2	180	4.20
3	80	6.30
4	45	8.40
5	29	10.51

3000K
L: 1200 mm - 30W - 2663 lm
On board dimmer
- ☐ 03.8116.40A
- ■ 03.8116.14A

Dali 2
- ☐ 03.8116.40ADA
- ■ 03.8116.14ADA

1-10V
- ☐ 03.8116.40A1V
- ■ 03.8116.14A1V

Casambi
- ☐ 03.8116.40ACB
- ■ 03.8116.14ACB



Luminous flux luminaire
1732 lm

Beam Angle: 93°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	744	2.10
2	186	4.20
3	83	6.30
4	46	8.40
5	30	10.51

2700K
L: 1500 mm - 38W - 2912 lm
On board dimmer
- ☐ 03.8112.40A
- ■ 03.8112.14A

Dali 2
- ☐ 03.8112.40ADA
- ■ 03.8112.14ADA

1-10V
- ☐ 03.8112.40A1V
- ■ 03.8112.14A1V

Casambi
- ☐ 03.8112.40ACB
- ■ 03.8112.14ACB



Luminous flux luminaire
2099 lm

Beam Angle: 93°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	902	2.10
2	225	4.20
3	100	6.30
4	56	8.40
5	36	10.51

3000K
L: 1500 mm - 38W - 3278 lm
On board dimmer
- ☐ 03.8117.40A
- ■ 03.8117.14A

Dali 2
- ☐ 03.8117.40ADA
- ■ 03.8117.14ADA

1-10V
- ☐ 03.8117.40A1V
- ■ 03.8117.14A1V

Casambi
- ☐ 03.8117.40ACB
- ■ 03.8117.14ACB



Luminous flux luminaire
2164 lm


Beam Angle: 93°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	929	2.10
2	232	4.20
3	103	6.30
4	58	8.40
5	37	10.51

Spot 50

Light Source: Power LED 3,5W - 286 lm - 2700K/CRI 90 / 3,5W - 307 lm - 3000K/CRI 90







Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema Infra-Structure.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accent lighting LED module to be installed in The Infra-Structure System.
For wireless lighting control, choose Casambi versions.

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).


2700K

On board dimmer
- 03.8032.40A
- 03.8032.05A
- 03.8032.14A

Dali 2
- 03.8032.40ADA
- 03.8032.05ADA
- 03.8032.14ADA

1-10V
- 03.8032.40A1V
- 03.8032.05A1V
- 03.8032.14A1V

Casambi
- 03.8032.40ACB
- 03.8032.05ACB
- 03.8032.14ACB



Luminous flux luminaire
205 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	977	0.47
2	244	0.94
3	109	1.41
4	61	1.88
5	39	2.35


3000K

On board dimmer
- 03.8033.40A
- 03.8033.05A
- 03.8033.14A

Dali 2
- 03.8033.40ADA
- 03.8033.05ADA
- 03.8033.14ADA

1-10V
- 03.8033.40A1V
- 03.8033.05A1V
- 03.8033.14A1V

Casambi
- 03.8033.40ACB
- 03.8033.05ACB
- 03.8033.14ACB



Luminous flux luminaire
212 lm (EXTREME CUT OFF)


Beam Angle: 26°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1012	0.47
2	253	0.94
3	112	1.41
4	63	1.88
5	40	2.35

Spot 90

Light Source: Power LED 8,5W - 610 lm - 2700K/CRI 90 / 8,5W - 656 lm - 3000K/CRI 90







Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema Infra-Structure.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accent lighting LED module to be installed in The Infra-Structure System.
For wireless lighting control, choose Casambi versions.

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).


2700K
On board dimmer
- 03.8042.40A
- 03.8042.05A
- 03.8042.14A

Dali 2
- 03.8042.40ADA
- 03.8042.05ADA
- 03.8042.14ADA

1-10V
- 03.8042.40A1V
- 03.8042.05A1V
- 03.8042.14A1V

Casambi
- 03.8042.40ACB
- 03.8042.05ACB
- 03.8042.14ACB

14°
SPOT



Luminous flux luminaire
428 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5601	0.25
2	1400	0.49
3	622	0.74
4	350	0.98
5	224	1.23


3000K
On board dimmer
- 03.8043.40A
- 03.8043.05A
- 03.8043.14A

Dali 2
- 03.8043.40ADA
- 03.8043.05ADA
- 03.8043.14ADA

1-10V
- 03.8043.40A1V
- 03.8043.05A1V
- 03.8043.14A1V

Casambi
- 03.8043.40ACB
- 03.8043.05ACB
- 03.8043.14ACB

14°
SPOT



Luminous flux luminaire
443 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5805	0.25
2	1451	0.49
3	645	0.74
4	363	0.98
5	232	1.23


2700K
On board dimmer
- 03.8044.40A
- 03.8044.05A
- 03.8044.14A

Dali 2
- 03.8044.40ADA
- 03.8044.05ADA
- 03.8044.14ADA

1-10V
- 03.8044.40A1V
- 03.8044.05A1V
- 03.8044.14A1V

Casambi
- 03.8044.40ACB
- 03.8044.05ACB
- 03.8044.14ACB

22°
MEDIUM



Luminous flux luminaire
392 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2319	0.38
2	580	0.77
3	258	1.15
4	145	1.54
5	93	1.92


3000K
On board dimmer
- 03.8045.40A
- 03.8045.05A
- 03.8045.14A

Dali 2
- 03.8045.40ADA
- 03.8045.05ADA
- 03.8045.14ADA

1-10V
- 03.8045.40A1V
- 03.8045.05A1V
- 03.8045.14A1V

Casambi
- 03.8045.40ACB
- 03.8045.05ACB
- 03.8045.14ACB

22°
MEDIUM



Luminous flux luminaire
406 lm (EXTREME CUT OFF)


Beam Angle: 22°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2403	0.38
2	601	0.77
3	267	1.15
4	150	1.54
5	96	1.92

Spot 120

Light Source: Power LED 12W - 724 lm - 2700K/CRI 90 / 12W - 779 lm - 3000K/CRI 90







Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema Infra-Structure.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accent lighting LED module to be installed in The Infra-Structure System.
For wireless lighting control, choose Casambi versions.

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).


2700K
On board dimmer
- 03.8052.40A
- 03.8052.05A
- 03.8052.14A

Dali 2
- 03.8052.40ADA
- 03.8052.05ADA
- 03.8052.14ADA

1-10V
- 03.8052.40A1V
- 03.8052.05A1V
- 03.8052.14A1V

Casambi
- 03.8052.40ACB
- 03.8052.05ACB
- 03.8052.14ACB

11°
SPOT



Luminous flux luminaire
539 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11417	0.19
2	2854	0.37
3	1269	0.56
4	714	0.75
5	457	0.93


3000K
On board dimmer
- 03.8053.40A
- 03.8053.05A
- 03.8053.14A

Dali 2
- 03.8053.40ADA
- 03.8053.05ADA
- 03.8053.14ADA

1-10V
- 03.8053.40A1V
- 03.8053.05A1V
- 03.8053.14A1V

Casambi
- 03.8053.40ACB
- 03.8053.05ACB
- 03.8053.14ACB

11°
SPOT



Luminous flux luminaire
558 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11834	0.19
2	2958	0.37
3	1315	0.56
4	740	0.75
5	473	0.93


2700K
On board dimmer
- 03.8054.40A
- 03.8054.05A
- 03.8054.14A

Dali 2
- 03.8054.40ADA
- 03.8054.05ADA
- 03.8054.14ADA

1-10V
- 03.8054.40A1V
- 03.8054.05A1V
- 03.8054.14A1V

Casambi
- 03.8054.40ACB
- 03.8054.05ACB
- 03.8054.14ACB

17°
MEDIUM



Luminous flux luminaire
487 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3865	0.29
2	966	0.59
3	429	0.88
4	242	1.18
5	155	1.47


3000K
On board dimmer
- 03.8055.40A
- 03.8055.05A
- 03.8055.14A

Dali 2
- 03.8055.40ADA
- 03.8055.05ADA
- 03.8055.14ADA

1-10V
- 03.8055.40A1V
- 03.8055.05A1V
- 03.8055.14A1V

Casambi
- 03.8055.40ACB
- 03.8055.05ACB
- 03.8055.14ACB

17°
MEDIUM



Luminous flux luminaire
505 lm (EXTREME CUT OFF)


Beam Angle: 17°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	4006	0.29
2	1001	0.59
3	445	0.88
4	250	1.18
5	160	1.47

Spot 120

Light Source: LED Array 12,5W - 1075 lm - 2700K/CRI 90 / 12,5W - 1138 lm - 3000K/CRI 90







Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema Infra-Structure.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accent lighting LED module to be installed in The Infra-Structure System.
For wireless lighting control, choose Casambi versions.

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).


2700K
On board dimmer
- 03.8154.40
- 03.8154.05
- 03.8154.14

Dali 2
- 03.8154.40.DA
- 03.8154.05.DA
- 03.8154.14.DA

1-10V
- 03.8154.40.1V
- 03.8154.05.1V
- 03.8154.14.1V

Casambi
- 03.8154.40.CB
- 03.8154.05.CB
- 03.8154.14.CB

17° MEDIUM



Luminous flux luminaire 654 lm

Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4547	0.31
2	1137	0.61
3	505	0.92
4	284	1.23
5	182	1.53


3000K
On board dimmer
- 03.8155.40
- 03.8155.05
- 03.8155.14

Dali 2
- 03.8155.40.DA
- 03.8155.05.DA
- 03.8155.14.DA

1-10V
- 03.8155.40.1V
- 03.8155.05.1V
- 03.8155.14.1V

Casambi
- 03.8155.40.CB
- 03.8155.05.CB
- 03.8155.14.CB

17° MEDIUM



Luminous flux luminaire 687 lm

Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4780	0.31
2	1195	0.61
3	531	0.92
4	299	1.23
5	191	1.53


2700K
On board dimmer
- 03.8156.40
- 03.8156.05
- 03.8156.14

Dali 2
- 03.8156.40.DA
- 03.8156.05.DA
- 03.8156.14.DA

1-10V
- 03.8156.40.1V
- 03.8156.05.1V
- 03.8156.14.1V

Casambi
- 03.8156.40.CB
- 03.8156.05.CB
- 03.8156.14.CB

40° FLOOD



Luminous flux luminaire 599 lm

Beam Angle: 40°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1367	0.73
2	342	1.45
3	152	2.18
4	85	2.91
5	55	3.64


3000K
On board dimmer
- 03.8157.40
- 03.8157.05
- 03.8157.14

Dali 2
- 03.8157.40.DA
- 03.8157.05.DA
- 03.8157.14.DA

1-10V
- 03.8157.40.1V
- 03.8157.05.1V
- 03.8157.14.1V

Casambi
- 03.8157.40.CB
- 03.8157.05.CB
- 03.8157.14.CB

40° FLOOD



Luminous flux luminaire 629 lm


Beam Angle: 40°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1437	0.73
2	359	1.45
3	160	2.18
4	90	2.91
5	57	3.64

Light Shadow Spot 30

Light Source: Power LED 4,5W - 257 lm - 2700K/CRI 90 / 4,5W - 263 lm - 3000K/CRI 90







Modulo d'illuminazione LED focale da installare nel sistema Infra-Structure
Per il controllo senza fili dell'apparecchio selezionare la versione Casambi integrated.
Accessori disponibili (schermo nido d'ape e filtri dicroici CCT).

LED accent lighting module for installation in Infra-Structure system.
For wireless control of luminaires, please select Casambi integrated versions.
Accessories available, (honeycomb and CCT dichroic filters).

Optic Spot - 2700K


On board dimmer
- 05.9000.40
- 05.9000.14
- 05.9000.ER
- 05.9000.ES
- 05.9000.EQ

Dali 2
- 05.9000.40.DA
- 05.9000.14.DA
- 05.9000.ER.DA
- 05.9000.ES.DA
- 05.9000.EQ.DA

1-10V
- 05.9000.40.1V
- 05.9000.14.1V
- 05.9000.ER.1V
- 05.9000.ES.1V
- 05.9000.EQ.1V

Casambi
- 05.9000.40.CB
- 05.9000.14.CB
- 05.9000.ER.CB
- 05.9000.ES.CB
- 05.9000.EQ.CB





Luminous flux luminaire 209 lm

Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3772	0.18
2	943	0.36
3	419	0.54
4	236	0.72
5	151	0.90

Optic Spot - 3000K


On board dimmer
- 05.9005.40
- 05.9005.14
- 05.9005.ER
- 05.9005.ES
- 05.9005.EQ

Dali 2
- 05.9005.40.DA
- 05.9005.14.DA
- 05.9005.ER.DA
- 05.9005.ES.DA
- 05.9005.EQ.DA

1-10V
- 05.9005.40.1V
- 05.9005.14.1V
- 05.9005.ER.1V
- 05.9005.ES.1V
- 05.9005.EQ.1V

Casambi
- 05.9005.40.CB
- 05.9005.14.CB
- 05.9005.ER.CB
- 05.9005.ES.CB
- 05.9005.EQ.CB





Luminous flux luminaire 214 lm

Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3862	0.18
2	966	0.36
3	429	0.54
4	241	0.72
5	154	0.90

Optic Medium - 2700K


On board dimmer
- 05.9001.40
- 05.9001.14
- 05.9001.ER
- 05.9001.ES
- 05.9001.EQ

Dali 2
- 05.9001.40.DA
- 05.9001.14.DA
- 05.9001.ER.DA
- 05.9001.ES.DA
- 05.9001.EQ.DA

1-10V
- 05.9001.40.1V
- 05.9001.14.1V
- 05.9001.ER.1V
- 05.9001.ES.1V
- 05.9001.EQ.1V

Casambi
- 05.9001.40.CB
- 05.9001.14.CB
- 05.9001.ER.CB
- 05.9001.ES.CB
- 05.9001.EQ.CB





Luminous flux luminaire 201 lm

Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1374	0.39
2	344	0.78
3	153	1.17
4	86	1.56
5	55	1.95

Optic Medium - 3000K


On board dimmer
- 05.9006.40
- 05.9006.14
- 05.9006.ER
- 05.9006.ES
- 05.9006.EQ

Dali 2
- 05.9006.40.DA
- 05.9006.14.DA
- 05.9006.ER.DA
- 05.9006.ES.DA
- 05.9006.EQ.DA

1-10V
- 05.9006.40.1V
- 05.9006.14.1V
- 05.9006.ER.1V
- 05.9006.ES.1V
- 05.9006.EQ.1V

Casambi
- 05.9006.40.CB
- 05.9006.14.CB
- 05.9006.ER.CB
- 05.9006.ES.CB
- 05.9006.EQ.CB





Luminous flux luminaire 205 lm

Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1402	0.39
2	350	0.78
3	156	1.17
4	88	1.56
5	56	1.95


INFRA-STRUCTURE — LIGHT MODULES

Optic Flood - 2700K

On board dimmer

- 05.9002.40
- 05.9002.14
- 05.9002.ER
- 05.9002.ES
- 05.9002.EQ





Luminous flux luminaire
200 lm

Beam Angle:	33°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	625	0.60
2	156	1.19
3	69	1.79
4	39	2.39
5	25	2.99

Dali 2

- 05.9002.40.DA
- 05.9002.14.DA
- 05.9002.ER.DA
- 05.9002.ES.DA
- 05.9002.EQ.DA

1-10V

- 05.9002.40.1V
- 05.9002.14.1V
- 05.9002.ER.1V
- 05.9002.ES.1V
- 05.9002.EQ.1V

Casambi


- 05.9002.40.CB
- 05.9002.14.CB
- 05.9002.ER.CB
- 05.9002.ES.CB
- 05.9002.EQ.CB

Optic Flood - 3000K

On board dimmer

- 05.9007.40
- 05.9007.14
- 05.9007.ER
- 05.9007.ES
- 05.9007.EQ





Luminous flux luminaire
204 lm

Beam Angle:	33°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	638	0.60
2	159	1.19
3	71	1.79
4	40	2.39
5	26	2.99

Dali 2

- 05.9007.40.DA
- 05.9007.14.DA
- 05.9007.ER.DA
- 05.9007.ES.DA
- 05.9007.EQ.DA

1-10V

- 05.9007.40.1V
- 05.9007.14.1V
- 05.9007.ER.1V
- 05.9007.ES.1V
- 05.9007.EQ.1V

Casambi


- 05.9007.40.CB
- 05.9007.14.CB
- 05.9007.ER.CB
- 05.9007.ES.CB
- 05.9007.EQ.CB

Optic Wide Flood - 2700K

On board dimmer

- 05.9003.40
- 05.9003.14
- 05.9003.ER
- 05.9003.ES
- 05.9003.EQ





Luminous flux luminaire
209 lm

Beam Angle:	46°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	396	0.84
2	99	1.69
3	44	2.53
4	25	3.38
5	16	4.22

Dali 2

- 05.9003.40.DA
- 05.9003.14.DA
- 05.9003.ER.DA
- 05.9003.ES.DA
- 05.9003.EQ.DA

1-10V

- 05.9003.40.1V
- 05.9003.14.1V
- 05.9003.ER.1V
- 05.9003.ES.1V
- 05.9003.EQ.1V

Casambi


- 05.9003.40.CB
- 05.9003.14.CB
- 05.9003.ER.CB
- 05.9003.ES.CB
- 05.9003.EQ.CB

Optic Wide Flood - 3000K

On board dimmer

- 05.9008.40
- 05.9008.14
- 05.9008.ER
- 05.9008.ES
- 05.9008.EQ





Luminous flux luminaire
214 lm

Beam Angle:	46°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	406	0.84
2	101	1.69
3	45	2.53
4	25	3.38
5	16	4.22

Dali 2

- 05.9008.40.DA
- 05.9008.14.DA
- 05.9008.ER.DA
- 05.9008.ES.DA
- 05.9008.EQ.DA

1-10V

- 05.9008.40.1V
- 05.9008.14.1V
- 05.9008.ER.1V
- 05.9008.ES.1V
- 05.9008.EQ.1V


Casambi


- 05.9008.40.CB
- 05.9008.14.CB
- 05.9008.ER.CB
- 05.9008.ES.CB
- 05.9008.EQ.CB

Light Shadow Spot 45

Light Source: LED Array 10W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 10W - 844 lm - 3000K/CRI 90







Modulo d'illuminazione LED focale da installare nel sistema Infra-Structure
Per il controllo senza fili dell'apparecchio selezionare la versione Casambi integrated.
Accessori disponibili (schermo nido d'ape e filtri dicroici CCT).

LED accent lighting module for installation in Infra-Structure system.
For wireless control of luminaires, please select Casambi integrated versions.
Accessories available, (honeycomb and CCT dichroic filters).

Optic Spot - 2700K


On board dimmer
- 05.9030.40
- 05.9030.14
- 05.9030.ER
- 05.9030.ES
- 05.9030.EQ

Dali 2
- 05.9030.40.DA
- 05.9030.14.DA
- 05.9030.ER.DA
- 05.9030.ES.DA
- 05.9030.EQ.DA

1-10V
- 05.9030.40.1V
- 05.9030.14.1V
- 05.9030.ER.1V
- 05.9030.ES.1V
- 05.9030.EQ.1V

Casambi
- 05.9030.40.CB
- 05.9030.14.CB
- 05.9030.ER.CB
- 05.9030.ES.CB
- 05.9030.EQ.CB





Luminous flux luminaire
650 lm

Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8012	0.27
2	2003	0.54
3	890	0.80
4	501	1.07
5	320	1.34

Optic Spot - 3000K


On board dimmer
- 05.9035.40
- 05.9035.14
- 05.9035.ER
- 05.9035.ES
- 05.9035.EQ

Dali 2
- 05.9035.40.DA
- 05.9035.14.DA
- 05.9035.ER.DA
- 05.9035.ES.DA
- 05.9035.EQ.DA

1-10V
- 05.9035.40.1V
- 05.9035.14.1V
- 05.9035.ER.1V
- 05.9035.ES.1V
- 05.9035.EQ.1V

Casambi
- 05.9035.40.CB
- 05.9035.14.CB
- 05.9035.ER.CB
- 05.9035.ES.CB
- 05.9035.EQ.CB





Luminous flux luminaire
686 lm

Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8456	0.27
2	2114	0.54
3	940	0.80
4	528	1.07
5	338	1.34

Optic Medium - 2700K


On board dimmer
- 05.9031.40
- 05.9031.14
- 05.9031.ER
- 05.9031.ES
- 05.9031.EQ

Dali 2
- 05.9031.40.DA
- 05.9031.14.DA
- 05.9031.ER.DA
- 05.9031.ES.DA
- 05.9031.EQ.DA

1-10V
- 05.9031.40.1V
- 05.9031.14.1V
- 05.9031.ER.1V
- 05.9031.ES.1V
- 05.9031.EQ.1V

Casambi
- 05.9031.40.CB
- 05.9031.14.CB
- 05.9031.ER.CB
- 05.9031.ES.CB
- 05.9031.EQ.CB





Luminous flux luminaire
645 lm

Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5163	0.36
2	1291	0.73
3	574	1.09
4	323	1.46
5	207	1.82

Optic Medium - 3000K


On board dimmer
- 05.9036.40
- 05.9036.14
- 05.9036.ER
- 05.9036.ES
- 05.9036.EQ

Dali 2
- 05.9036.40.DA
- 05.9036.14.DA
- 05.9036.ER.DA
- 05.9036.ES.DA
- 05.9036.EQ.DA

1-10V
- 05.9036.40.1V
- 05.9036.14.1V
- 05.9036.ER.1V
- 05.9036.ES.1V
- 05.9036.EQ.1V

Casambi
- 05.9036.40.CB
- 05.9036.14.CB
- 05.9036.ER.CB
- 05.9036.ES.CB
- 05.9036.EQ.CB





Luminous flux luminaire
682 lm

Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5459	0.36
2	1365	0.73
3	607	1.09
4	341	1.46
5	218	1.82

Optic Flood - 2700K

On board dimmer

- 05.9032.40
- 05.9032.14
- 05.9032.ER
- 05.9032.ES
- 05.9032.EQ

Dali 2

- 05.9032.40.DA
- 05.9032.14.DA
- 05.9032.ER.DA
- 05.9032.ES.DA
- 05.9032.EQ.DA

1-10V


- 05.9032.40.1V
- 05.9032.14.1V
- 05.9032.ER.1V
- 05.9032.ES.1V
- 05.9032.EQ.1V

Casambi

- 05.9032.40.CB
- 05.9032.14.CB
- 05.9032.ER.CB
- 05.9032.ES.CB
- 05.9032.EQ.CB



FLOOD



Luminous flux luminaire
646 lm

Beam Angle: 31°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2296	0.56
2	574	1.11
3	255	1.67
4	144	2.22
5	92	2.78

Optic Flood - 3000K

On board dimmer

- 05.9037.40
- 05.9037.14
- 05.9037.ER
- 05.9037.ES
- 05.9037.EQ

Dali 2

- 05.9037.40.DA
- 05.9037.14.DA
- 05.9037.ER.DA
- 05.9037.ES.DA
- 05.9037.EQ.DA

1-10V


- 05.9037.40.1V
- 05.9037.14.1V
- 05.9037.ER.1V
- 05.9037.ES.1V
- 05.9037.EQ.1V

Casambi

- 05.9037.40.CB
- 05.9037.14.CB
- 05.9037.ER.CB
- 05.9037.ES.CB
- 05.9037.EQ.CB



FLOOD



Luminous flux luminaire
682 lm


Beam Angle: 31°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2424	0.56
2	606	1.11
3	269	1.67
4	152	2.22
5	97	2.78

Light Shadow Spot 60

Light Source: Super Spot: LED Array 10W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 10W - 844 lm - 3000K/CRI 90
S/M/F/WF: LED Array 20W - 1563 lm - 2700K/CRI 90 / 20W - 1751 lm - 3000K/CRI 90







Modulo d'illuminazione LED focale da installare nel sistema Infra-Structure
Per il controllo senza fili dell'apparecchio selezionare la versione Casambi integrated.
Accessori disponibili (schermo nido d'ape e filtri dicroici CCT).

LED accent lighting module for installation in Infra-Structure system.
For wireless control of luminaires, please select Casambi integrated versions.
Accessories available, (honeycomb and CCT dichroic filters).

Optic Super Spot - 2700K


On board dimmer
- 05.9060.40
- 05.9060.14
- 05.9060.ER
- 05.9060.ES
- 05.9060.EQ

Dali 2
- 05.9060.40.DA
- 05.9060.14.DA
- 05.9060.ER.DA
- 05.9060.ES.DA
- 05.9060.EQ.DA

1-10V
- 05.9060.40.1V
- 05.9060.14.1V
- 05.9060.ER.1V
- 05.9060.ES.1V
- 05.9060.EQ.1V

Casambi
- 05.9060.40.CB
- 05.9060.14.CB
- 05.9060.ER.CB
- 05.9060.ES.CB
- 05.9060.EQ.CB





Luminous flux luminaire 765 lm

Beam Angle: 9°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	24922	0.16
2	6230	0.32
3	2769	0.48
4	1558	0.64
5	997	0.80

Optic Super Spot - 3000K


On board dimmer
- 05.9065.40
- 05.9065.14
- 05.9065.ER
- 05.9065.ES
- 05.9065.EQ

Dali 2
- 05.9065.40.DA
- 05.9065.14.DA
- 05.9065.ER.DA
- 05.9065.ES.DA
- 05.9065.EQ.DA

1-10V
- 05.9065.40.1V
- 05.9065.14.1V
- 05.9065.ER.1V
- 05.9065.ES.1V
- 05.9065.EQ.1V

Casambi
- 05.9065.40.CB
- 05.9065.14.CB
- 05.9065.ER.CB
- 05.9065.ES.CB
- 05.9065.EQ.CB





Luminous flux luminaire 808 lm

Beam Angle: 9°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	26322	0.16
2	6581	0.32
3	2925	0.48
4	1645	0.64
5	1053	0.80

Optic Spot - 2700K


On board dimmer
- 05.9061.40
- 05.9061.14
- 05.9061.ER
- 05.9061.ES
- 05.9061.EQ

Dali 2
- 05.9061.40.DA
- 05.9061.14.DA
- 05.9061.ER.DA
- 05.9061.ES.DA
- 05.9061.EQ.DA

1-10V
- 05.9061.40.1V
- 05.9061.14.1V
- 05.9061.ER.1V
- 05.9061.ES.1V
- 05.9061.EQ.1V

Casambi
- 05.9061.40.CB
- 05.9061.14.CB
- 05.9061.ER.CB
- 05.9061.ES.CB
- 05.9061.EQ.CB





Luminous flux luminaire 1251 lm

Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	14350	0.27
2	3587	0.54
3	1594	0.81
4	897	1.09
5	574	1.36

Optic Spot - 3000K


On board dimmer
- 05.9066.40
- 05.9066.14
- 05.9066.ER
- 05.9066.ES
- 05.9066.EQ

Dali 2
- 05.9066.40.DA
- 05.9066.14.DA
- 05.9066.ER.DA
- 05.9066.ES.DA
- 05.9066.EQ.DA

1-10V
- 05.9066.40.1V
- 05.9066.14.1V
- 05.9066.ER.1V
- 05.9066.ES.1V
- 05.9066.EQ.1V

Casambi
- 05.9066.40.CB
- 05.9066.14.CB
- 05.9066.ER.CB
- 05.9066.ES.CB
- 05.9066.EQ.CB





Luminous flux luminaire 1375 lm

Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	15772	0.27
2	3943	0.54
3	1752	0.81
4	986	1.09
5	631	1.36

INFRA-STRUCTURE — LIGHT MODULES

Optic Medium - 2700K

On board dimmer

- 05.9062.40
- 05.9062.14
- 05.9062.ER
- 05.9062.ES
- 05.9062.EQ

Dali 2


- 05.9062.40.DA
- 05.9062.14.DA
- 05.9062.ER.DA
- 05.9062.ES.DA
- 05.9062.EQ.DA

1-10V

- 05.9062.40.1V
- 05.9062.14.1V
- 05.9062.ER.1V
- 05.9062.ES.1V
- 05.9062.EQ.1V

Casambi

- 05.9062.40.CB
- 05.9062.14.CB
- 05.9062.ER.CB
- 05.9062.ES.CB
- 05.9062.EQ.CB



Luminous flux luminaire
1298 lm

Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	7377	0.45
2	1844	0.91
3	820	1.36
4	461	1.82
5	295	2.27

Optic Medium - 3000K

On board dimmer

- 05.9067.40
- 05.9067.14
- 05.9067.ER
- 05.9067.ES
- 05.9067.EQ

Dali 2


- 05.9067.40.DA
- 05.9067.14.DA
- 05.9067.ER.DA
- 05.9067.ES.DA
- 05.9067.EQ.DA

1-10V

- 05.9067.40.1V
- 05.9067.14.1V
- 05.9067.ER.1V
- 05.9067.ES.1V
- 05.9067.EQ.1V

Casambi

- 05.9067.40.CB
- 05.9067.14.CB
- 05.9067.ER.CB
- 05.9067.ES.CB
- 05.9067.EQ.CB



Luminous flux luminaire
1427 lm

Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8110	0.45
2	2027	0.91
3	901	1.36
4	507	1.82
5	324	2.27

Optic Flood - 2700K

On board dimmer

- 05.9063.40
- 05.9063.14
- 05.9063.ER
- 05.9063.ES
- 05.9063.EQ

Dali 2


- 05.9063.40.DA
- 05.9063.14.DA
- 05.9063.ER.DA
- 05.9063.ES.DA
- 05.9063.EQ.DA

1-10V

- 05.9063.40.1V
- 05.9063.14.1V
- 05.9063.ER.1V
- 05.9063.ES.1V
- 05.9063.EQ.1V

Casambi

- 05.9063.40.CB
- 05.9063.14.CB
- 05.9063.ER.CB
- 05.9063.ES.CB
- 05.9063.EQ.CB



Luminous flux luminaire
1304 lm

Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4472	0.60
2	1118	1.20
3	497	1.80
4	279	2.40
5	179	3.00

Optic Flood - 3000K

On board dimmer

- 05.9068.40
- 05.9068.14
- 05.9068.ER
- 05.9068.ES
- 05.9068.EQ

Dali 2


- 05.9068.40.DA
- 05.9068.14.DA
- 05.9068.ER.DA
- 05.9068.ES.DA
- 05.9068.EQ.DA

1-10V

- 05.9068.40.1V
- 05.9068.14.1V
- 05.9068.ER.1V
- 05.9068.ES.1V
- 05.9068.EQ.1V

Casambi

- 05.9068.40.CB
- 05.9068.14.CB
- 05.9068.ER.CB
- 05.9068.ES.CB
- 05.9068.EQ.CB



Luminous flux luminaire
1431 lm


Beam Angle: 33°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	4907	0.60
2	1227	1.20
3	545	1.80
4	307	2.40
5	196	3.00

Light Shadow Spot 60

Light Source: Super Spot: LED Array 10W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 10W - 844 lm - 3000K/CRI 90
S/M/F/WF: LED Array 20W - 1563 lm - 2700K/CRI 90 / 20W - 1751 lm - 3000K/CRI 90








Modulo d'illuminazione LED focale da installare nel sistema Infra-Structure
Per il controllo senza fili dell'apparecchio selezionare la versione Casambi integrated.
Accessori disponibili (schermo nido d'ape e filtri dicroici CCT).

LED accent lighting module for installation in Infra-Structure system.
For wireless control of luminaires, please select Casambi integrated versions.
Accessories available, (honeycomb and CCT dichroic filters).

Optic Wide Flood - 2700K

On board dimmer
- 05.9064.40
- 05.9064.14
- 05.9064.ER
- 05.9064.ES
- 05.9064.EQ





Luminous flux luminaire
1268 lm

Beam Angle:		43°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2761	0.79
2	690	1.59
3	307	2.38
4	173	3.17
5	110	3.97

Dali 2
- 05.9064.40.DA
- 05.9064.14.DA
- 05.9064.ER.DA
- 05.9064.ES.DA
- 05.9064.EQ.DA


1-10V
- 05.9064.40.1V
- 05.9064.14.1V
- 05.9064.ER.1V
- 05.9064.ES.1V
- 05.9064.EQ.1V

Casambi
- 05.9064.40.CB
- 05.9064.14.CB
- 05.9064.ER.CB
- 05.9064.ES.CB
- 05.9064.EQ.CB

Optic Wide Flood - 3000K

On board dimmer
- 05.9069.40
- 05.9069.14
- 05.9069.ER
- 05.9069.ES
- 05.9069.EQ





Luminous flux luminaire
1390 lm

Beam Angle:		43°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3026	0.79
2	757	1.59
3	336	2.38
4	189	3.17
5	121	3.97

Dali 2
- 05.9069.40.DA
- 05.9069.14.DA
- 05.9069.ER.DA
- 05.9069.ES.DA
- 05.9069.EQ.DA

1-10V
- 05.9069.40.1V
- 05.9069.14.1V
- 05.9069.ER.1V
- 05.9069.ES.1V
- 05.9069.EQ.1V

Casambi
- 05.9069.40.CB
- 05.9069.14.CB
- 05.9069.ER.CB
- 05.9069.ES.CB
- 05.9069.EQ.CB

Accessori / Accessories

Light Shadow Spot 30

Pannello nido d'ape	Honeycomb		08.0790.00
Filtro bicromatico CCT	Dichroic CCT Filter		Increase 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0791.00
			Decrease 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0792.00

Light Shadow Spot 45

Pannello nido d'ape	Honeycomb		08.0793.00
Filtro bicromatico CCT	Dichroic CCT Filter		Increase 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0794.00
			Decrease 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0795.00


Light Shadow Spot 60


Pannello nido d'ape	Honeycomb		Super Spot 08.0175.14
			Spot / Medium / Flood / Wide Flood 08.0176.14
Filtro bicromatico CCT	Dichroic CCT Filter		Increase Super Spot 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0796.00
			Spot / Medium / Flood / Wide Flood 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0798.00
			Decrease Super Spot 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0797.00
			Spot / Medium / Flood / Wide Flood 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0799.00

Spot 150

Light Source: LED Array 22,5W - 2411 lm - 2700K/CRI 90 / 22,5W - 2569 lm - 3000K/CRI 90







Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema Infra-Structure.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Accent lighting LED module to be installed in The Infra-Structure System.
For wireless lighting control, choose Casambi versions.

2700K


On board dimmer
- 03.8072.40A
- 03.8072.05A
- 03.8072.14A

Dali 2
- 03.8072.40ADA
- 03.8072.05ADA
- 03.8072.14ADA

1-10V
- 03.8072.40A1V
- 03.8072.05A1V
- 03.8072.14A1V

Casambi
- 03.8072.40ACB
- 03.8072.05ACB
- 03.8072.14ACB

21° SPOT



Luminous flux luminaire
1818 lm

Beam Angle:	21°
h(m) E(lx)	D(m)
1 11239	0.37
2 2810	0.74
3 1249	1.11
4 702	1.48
5 450	1.85

3000K


On board dimmer
- 03.8073.40A
- 03.8073.05A
- 03.8073.14A

Dali 2
- 03.8073.40ADA
- 03.8073.05ADA
- 03.8073.14ADA

1-10V
- 03.8073.40A1V
- 03.8073.05A1V
- 03.8073.14A1V

Casambi
- 03.8073.40ACB
- 03.8073.05ACB
- 03.8073.14ACB

21° SPOT



Luminous flux luminaire
1937 lm

Beam Angle:	21°
h(m) E(lx)	D(m)
1 11975	0.37
2 2994	0.74
3 1331	1.11
4 748	1.48
5 479	1.85

2700K


On board dimmer
- 03.8074.40A
- 03.8074.05A
- 03.8074.14A

Dali 2
- 03.8074.40ADA
- 03.8074.05ADA
- 03.8074.14ADA

1-10V
- 03.8074.40A1V
- 03.8074.05A1V
- 03.8074.14A1V

Casambi
- 03.8074.40ACB
- 03.8074.05ACB
- 03.8074.14ACB

27° MEDIUM



Luminous flux luminaire
1564 lm

Beam Angle:	27°
h(m) E(lx)	D(m)
1 7167	0.49
2 1792	0.98
3 796	1.47
4 448	1.96
5 287	2.44

3000K


On board dimmer
- 03.8075.40A
- 03.8075.05A
- 03.8075.14A

Dali 2
- 03.8075.40ADA
- 03.8075.05ADA
- 03.8075.14ADA

1-10V
- 03.8075.40A1V
- 03.8075.05A1V
- 03.8075.14A1V

Casambi
- 03.8075.40ACB
- 03.8075.05ACB
- 03.8075.14ACB

27° MEDIUM



Luminous flux luminaire
1667 lm

Beam Angle:	27°
h(m) E(lx)	D(m)
1 7638	0.49
2 1910	0.98
3 849	1.47
4 477	1.96
5 306	2.44

2700K


On board dimmer
- 03.8076.40A
- 03.8076.05A
- 03.8076.14A

Dali 2
- 03.8076.40ADA
- 03.8076.05ADA
- 03.8076.14ADA

1-10V
- 03.8076.40A1V
- 03.8076.05A1V
- 03.8076.14A1V

Casambi
- 03.8076.40ACB
- 03.8076.05ACB
- 03.8076.14ACB

36° FLOOD



Luminous flux luminaire
1569 lm

Beam Angle:	36°
h(m) E(lx)	D(m)
1 4586	0.64
2 1146	1.28
3 510	1.92
4 287	2.56
5 183	3.20

3000K


On board dimmer
- 03.8077.40A
- 03.8077.05A
- 03.8077.14A

Dali 2
- 03.8077.40ADA
- 03.8077.05ADA
- 03.8077.14ADA

1-10V
- 03.8077.40A1V
- 03.8077.05A1V
- 03.8077.14A1V

Casambi
- 03.8077.40ACB
- 03.8077.05ACB
- 03.8077.14ACB

36° FLOOD



Luminous flux luminaire
1672 lm

Beam Angle:	36°
h(m) E(lx)	D(m)
1 4887	0.64
2 1222	1.28
3 543	1.92
4 305	2.56
5 195	3.20

Accessori / Accessories

Spot 150

Crocetta di schermatura, lenti e honeycomb direttamente installabili sulla testa dell'apparecchio di illuminazione senza necessità di accessori di fissaggio. Compatibilità di installazione di honeycomb + lente contemporaneamente.


Screening crosspiece, lenses and honeycomb directly installable on the head of the luminaire without needing any fastening accessory. Installation compatible with honeycomb + lense at the same time.


Filtro a croce antiabbagliamento.	Screening crosspiece.		08.8429.00
Lente ellittica.	Elliptical lens.		08.8431.00
Lente flood.	Flood lens.		08.8432.00
Honeycomb.	Honeycomb.		08.8428.00
Cono di schermatura.	Snoot shielding cone.		08.0526.00 08.0526.40 08.0526.BW

Suspension Glass Downlight 110

Light Source: LED Array 13,5W - 1296 lm - 2700K/CRI 90 / 13,5W - 1371 lm - 3000K/CRI 90







Apparecchio sospeso con asta rigida e vetro soffiato in diverse finiture, per installazione nel sistema Infra-Structure.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Suspended luminaire with rigid rod and blown glass in several finishes to be installed in the Infra-Structure system.
For wireless lighting control, choose Casambi versions.

2700K

Black Rod
L: 100 mm
On board dimmer
- 03.8130.00
- 03.8130.FU
- 03.8130.RC

Dali 2
- 03.8130.00.DA
- 03.8130.FU.DA
- 03.8130.RC.DA

1-10V
- 03.8130.00.1V
- 03.8130.FU.1V
- 03.8130.RC.1V

Casambi
- 03.8130.00.CB
- 03.8130.FU.CB
- 03.8130.RC.CB

Black Rod
L: 400 mm
On board dimmer
- 03.8131.00
- 03.8131.FU
- 03.8131.RC

Dali 2
- 03.8131.00.DA
- 03.8131.FU.DA
- 03.8131.RC.DA

1-10V
- 03.8131.00.1V
- 03.8131.FU.1V
- 03.8131.RC.1V

Casambi
- 03.8131.00.CB
- 03.8131.FU.CB
- 03.8131.RC.CB


White Rod
L: 100 mm
On board dimmer
- 03.8135.00
- 03.8135.FU
- 03.8135.RC

Dali 2
- 03.8135.00.DA
- 03.8135.FU.DA
- 03.8135.RC.DA

1-10V
- 03.8135.00.1V
- 03.8135.FU.1V
- 03.8135.RC.1V

Casambi
- 03.8135.00.CB
- 03.8135.FU.CB
- 03.8135.RC.CB


82°
.00



Luminous flux luminaire
706 lm

Beam Angle:	82°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	449	1.74
2	112	3.48
3	50	5.22
4	28	6.96
5	18	8.71


47°
.FU



Luminous flux luminaire
483 lm

Beam Angle:	47°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	449	0.86
2	112	1.72
3	50	2.58
4	28	3.45
5	18	4.31

42°
.RC



Luminous flux luminaire
292 lm

Beam Angle:	42°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	435	0.76
2	109	1.52
3	48	2.28
4	27	3.04
5	17	3.80

3000K

Black Rod
L: 100 mm
On board dimmer
- 03.8132.00
- 03.8132.FU
- 03.8132.RC

Dali 2
- 03.8132.00.DA
- 03.8132.FU.DA
- 03.8132.RC.DA

1-10V
- 03.8132.00.1V
- 03.8132.FU.1V
- 03.8132.RC.1V

Casambi
- 03.8132.00.CB
- 03.8132.FU.CB
- 03.8132.RC.CB

Black Rod
L: 400 mm
On board dimmer
- 03.8133.00
- 03.8133.FU
- 03.8133.RC

Dali 2
- 03.8133.00.DA
- 03.8133.FU.DA
- 03.8133.RC.DA

1-10V
- 03.8133.00.1V
- 03.8133.FU.1V
- 03.8133.RC.1V

Casambi
- 03.8133.00.CB
- 03.8133.FU.CB
- 03.8133.RC.CB


White Rod
L: 100 mm
On board dimmer
- 03.8137.00
- 03.8137.FU
- 03.8137.RC

Dali 2
- 03.8137.00.DA
- 03.8137.FU.DA
- 03.8137.RC.DA

1-10V
- 03.8137.00.1V
- 03.8137.FU.1V
- 03.8137.RC.1V

Casambi
- 03.8137.00.CB
- 03.8137.FU.CB
- 03.8137.RC.CB


82°
.00



Luminous flux luminaire
746 lm

Beam Angle:	82°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	474	1.74
2	119	3.48
3	53	5.22
4	30	6.96
5	19	8.71


47°
.FU



Luminous flux luminaire
510 lm

Beam Angle:	47°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	474	0.86
2	119	1.72
3	53	2.58
4	30	3.45
5	19	4.31

42°
.RC



Luminous flux luminaire
309 lm

Beam Angle:	42°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	459	0.76
2	115	1.52
3	51	2.28
4	29	3.04
5	18	3.80

INFRA-STRUCTURE — LIGHT MODULES


White Rod
L: 400 mm
On board dimmer
03.8136.00
03.8136.FU
03.8136.RC
Dali 2
03.8136.00.DA
03.8136.FU.DA
03.8136.RC.DA
1-10V
03.8136.00.1V
03.8136.FU.1V
03.8136.RC.1V
Casambi
03.8136.00.CB
03.8136.FU.CB
03.8136.RC.CB


White Rod
L: 400 mm
On board dimmer
03.8138.00
03.8138.FU
03.8138.RC
Dali 2
03.8138.00.DA
03.8138.FU.DA
03.8138.RC.DA
1-10V
03.8138.00.1V
03.8138.FU.1V
03.8138.RC.1V
Casambi
03.8138.00.CB
03.8138.FU.CB
03.8138.RC.CB

Suspension Panel 600

Light Source: Top LED 25,6W - 3332 lm - 2700K/CRI 90 / 40W - 3540 lm - 3000K/ CRI 90







Apparecchio sospeso con asta rigida per installazione nel sistema Infra-Structure.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Suspended luminaire with rigid rod, to be installed in the Infra-Structure system.
For wireless lighting control, choose Casambi versions.

E= External Finish
I= Internal Finish

2700K

L: 100 mm

E I On board dimmer
03.8140.40A

E I Dali 2
03.8140.40ADA

E I 1-10V
03.8140.40A1V

E I Casambi
03.8140.40ACB


L: 400 mm

E I On board dimmer
03.8141.40A

E I Dali 2
03.8141.40ADA

E I 1-10V
03.8141.40A1V

E I Casambi
03.8141.40ACB



Luminous flux luminaire
1595 lm

Beam Angle: 113°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	554	3.05
2	139	6.09
3	62	9.14
4	35	12.19
5	22	15.24

3000K

L: 100 mm

E I On board dimmer
03.8142.40A

E I Dali 2
03.8142.40ADA

E I 1-10V
03.8142.40A1V

E I Casambi
03.8142.40ACB


L: 400 mm

E I On board dimmer
03.8143.40A

E I Dali 2
03.8143.40ADA

E I 1-10V
03.8143.40A1V

E I Casambi
03.8143.40ACB



Luminous flux luminaire
1694 lm

Beam Angle: 113°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	589	3.05
2	147	6.09
3	65	9.14
4	37	12.19
5	24	15.24

2700K

L: 100 mm

E I On board dimmer
03.8140.14A

E I Dali 2
03.8140.14ADA

E I 1-10V
03.8140.14A1V

E I Casambi
03.8140.14ACB


L: 400 mm

E I On board dimmer
03.8141.14A

E I Dali 2
03.8141.14ADA

E I 1-10V
03.8141.14A1V

E I Casambi
03.8141.14ACB



Luminous flux luminaire
1550 lm

Beam Angle: 113°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	539	3.05
2	135	6.09
3	60	9.14
4	34	12.19
5	22	15.24

3000K

L: 100 mm

E I On board dimmer
03.8142.14A

E I Dali 2
03.8142.14ADA

E I 1-10V
03.8142.14A1V

E I Casambi
03.8142.14ACB


L: 400 mm

E I On board dimmer
03.8143.14A

E I Dali 2
03.8143.14ADA

E I 1-10V
03.8143.14A1V

E I Casambi
03.8143.14ACB



Luminous flux luminaire
1647 lm


Beam Angle: 113°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	572	3.05
2	143	6.09
3	64	9.14
4	36	12.19
5	23	15.24

Multi Spot Mini

Light Source: Power LED 7,5W - 635 lm - 2700K/CRI 90 / 7,5W - 650 lm - 3000K/CRI 90







Modulo di illuminazione a LED con 14 faretti e ad abbagliamento limitato da installare nel sistema Infra-Structure.
Per il controllo bluetooth dei moduliluminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

LED lighting module with 14 spotlights and low glare, to be installed in The Infra-Structure system.
For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Optic Spot - 2700K


On board dimmer
- ☐ 05.3550.40
- ■ 05.3550.14

Dali 2
- ☐ 05.3550.40.DA
- ■ 05.3550.14.DA

1-10V
- ☐ 05.3550.40.1V
- ■ 05.3550.14.1V

Casambi
- ☐ 05.3550.40.CB
- ■ 05.3550.14.CB





Luminous flux luminaire
398 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3719	0.27
2	930	0.54
3	413	0.81
4	232	1.08
5	149	1.35

Optic Spot - 3000K


On board dimmer
- ☐ 05.3551.40
- ■ 05.3551.14

Dali 2
- ☐ 05.3551.40.DA
- ■ 05.3551.14.DA

1-10V
- ☐ 05.3551.40.1V
- ■ 05.3551.14.1V

Casambi
- ☐ 05.3551.40.CB
- ■ 05.3551.14.CB





Luminous flux luminaire
405 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3783	0.27
2	946	0.54
3	420	0.81
4	236	1.08
5	151	1.35

Optic Medium - 2700K


On board dimmer
- ☐ 05.3552.40
- ■ 05.3552.14

Dali 2
- ☐ 05.3552.40.DA
- ■ 05.3552.14.DA

1-10V
- ☐ 05.3552.40.1V
- ■ 05.3552.14.1V

Casambi
- ☐ 05.3552.40.CB
- ■ 05.3552.14.CB





Luminous flux luminaire
424 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2520	0.36
2	630	0.72
3	280	1.08
4	158	1.44
5	101	1.80

Optic Medium - 3000K


On board dimmer
- ☐ 05.3553.40
- ■ 05.3553.14

Dali 2
- ☐ 05.3553.40.DA
- ■ 05.3553.14.DA

1-10V
- ☐ 05.3553.40.1V
- ■ 05.3553.14.1V

Casambi
- ☐ 05.3553.40.CB
- ■ 05.3553.14.CB





Luminous flux luminaire
431 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2564	0.36
2	641	0.72
3	285	1.08
4	160	1.44
5	103	1.80

Optic Flood - 2700K


On board dimmer
- ☐ 05.3554.40
- ■ 05.3554.14

Dali 2
- ☐ 05.3554.40.DA
- ■ 05.3554.14.DA

1-10V
- ☐ 05.3554.40.1V
- ■ 05.3554.14.1V

Casambi
- ☐ 05.3554.40.CB
- ■ 05.3554.14.CB





Luminous flux luminaire
391 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 32°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1086	0.58
2	271	1.15
3	121	1.73
4	68	2.30
5	43	2.88

Optic Flood - 3000K


On board dimmer
- ☐ 05.3555.40
- ■ 05.3555.14

Dali 2
- ☐ 05.3555.40.DA
- ■ 05.3555.14.DA

1-10V
- ☐ 05.3555.40.1V
- ■ 05.3555.14.1V

Casambi
- ☐ 05.3555.40.CB
- ■ 05.3555.14.CB





Luminous flux luminaire
397 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 32°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1105	0.58
2	276	1.15
3	123	1.73
4	69	2.30
5	44	2.88

Accessori / Accessories

Dispositivo intelligente multifunzione. Triplice funzionalità 3x1: ripetitore di segnale Casambi, sensore per l'illuminazione d'ambiente e rilevatore di presencia. FLOS Control® by Casambi.

Multifunction Smart Device. Triple functionality 3x1: Casambi signal repeater, light sensor and presence detector. FLOS Control® by Casambi.







06.1988.40
06.1988.14

Multifunction Smart Device. Triple Functionality 3x1


Repeater

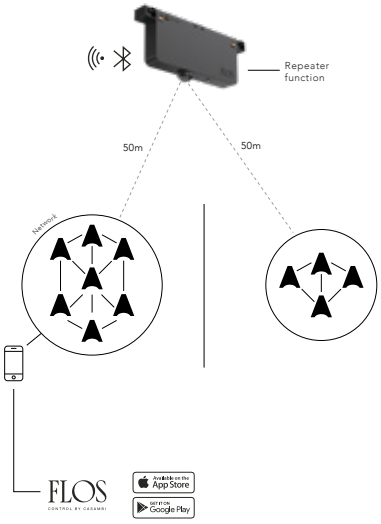

Daylight Sensor

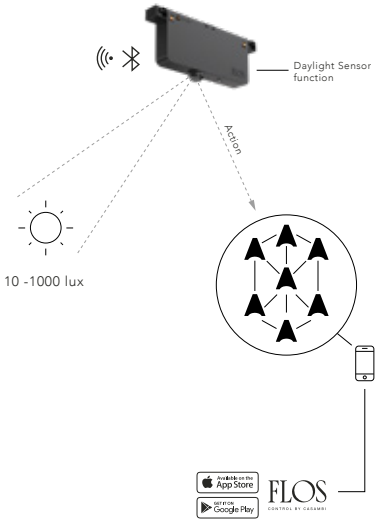

Presence Sensor

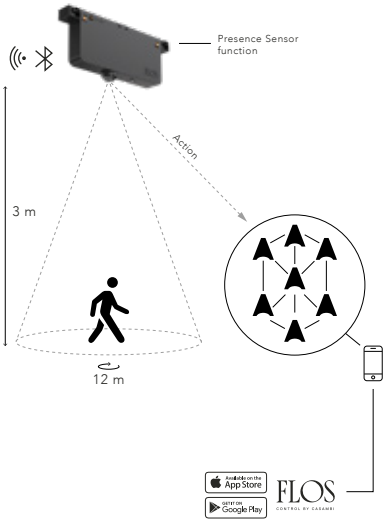

▲ Casambi object